



Väggkriterier för renhållningsfordon

Nedan visas fri bredd och höjd som renhållningsfordonen behöver för att kunna ta sig fram till dina kärl och tömma dem.

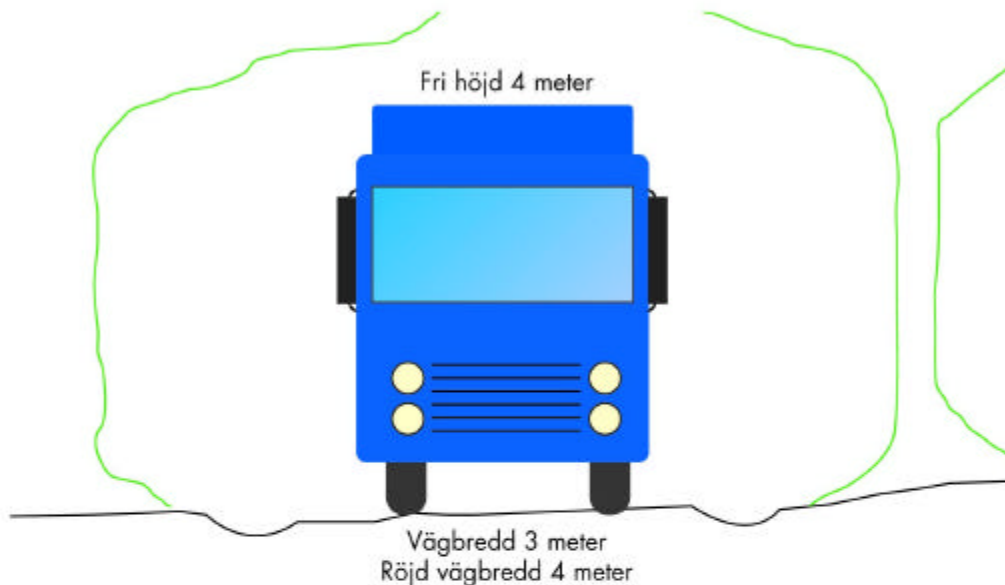

Måtten nedan utgår från en vägbredd på 3 meter. Vid ökad vägbredd kan de angivna måtten minskas.

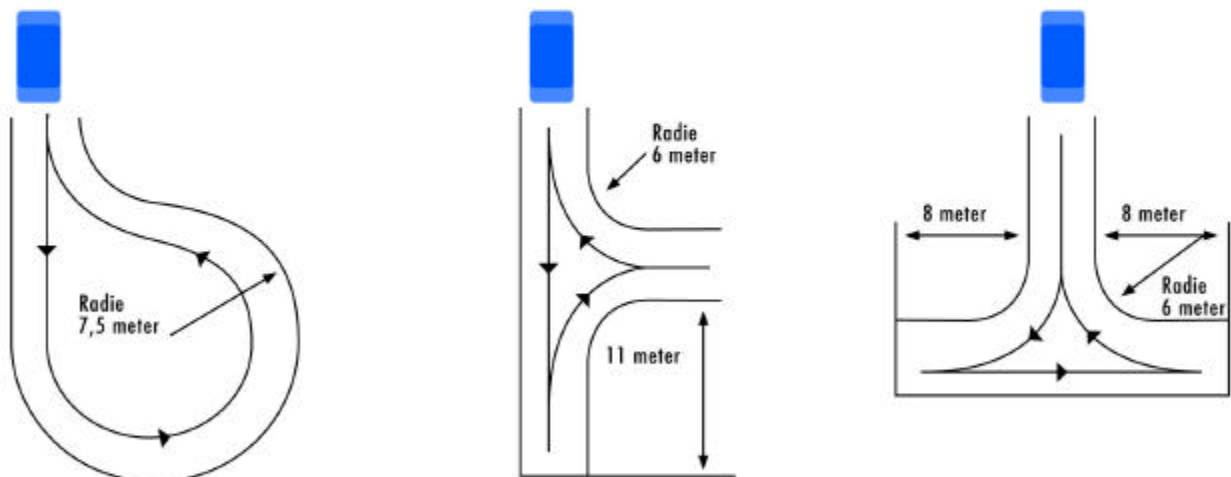

Mer tips för en framkomlig väg!

- I tvära kurvor, 60 grader eller mer, behöver vägbredden vara 4 meter.
- Vägbanan ska hållas plogad och grusad vintertid.
- Tänk på att hålla samma vägbredd på snöplogad väg som vid barmark.
- Hålor, uppstickande stenare/rötter inom vägbredden, och strax intill, ska fyllas i eller tas bort.